


# ALL-IN-ONE

De meest universele ondervloer voor laminaat.

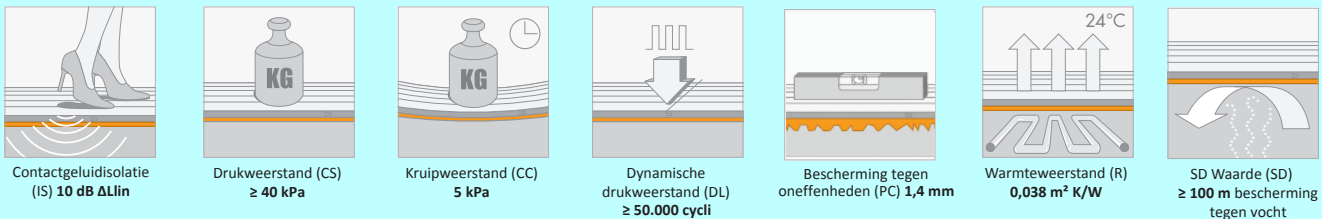

All-in-one is gemakkelijk te installeren en werkt egaliserend. Deze vochtwerende ondervloer zorgt voor een dempend loopgeluid. De ondervloer is vloerverwarming / vloerkoeling geschikt en voldoet aan de strengste EPLF-eisen. TÜV gecertificeerd daarom geschikt voor appartementen met een VVE-norm van 10dB.

#### Technische gegevens:

Contactgeluidisolatie (IS)	: 10dB ΔLin contactgeluidreductie volgens ISO 1014-3:2010 belast 23kg/m <sup>2</sup>
Drukweerstand (CS)	: ≥ 40 kPa
Kruipweerstand (CC)	: 5 kPa
Dynamische belasting (DL)	: ≥50,000 cycli
Bescherming tegen oneffenheden (PC)	: 1,4 mm
Thermische weerstand (R)	: 0,038 m <sup>2</sup> K/W
Bescherming tegen vocht (Sd)	: ≥ 100 m All-in-one beschikt over een geïntegreerd dampscherm
Dikte	: 2 mm
Breedte	: 100 cm + overlap van 60 mm
Lengte	: 15 meter
Emissiewaarde	: A+
Materiaal	: PE schuim enkelzijdig gelamineerd met 150 micron zwarte LDPE-folie

*De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor reguliere vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m<sup>2</sup> K/W.*

