

Ondervloersysteem voor vinyl, linoleum, PVC stroken en tapijt voor zwaarder projectgebruik en houten draagvloeren

- Perfect egaliserend
- Zeer snelle vloervorbereiding
- Milieuvriendelijk
- Hoge drukbelasting
- Speciaal voor zachte vloerbedekking op houten draagvloeren
- Goede isolerende eigenschappen

Jumpax[®] Nature is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in projecten waar hoge eisen aan de vloer worden gesteld i.v.m. intensief gebruik. Dankzij de zeer stabiele onderlaag biedt Jumpax[®] Nature uitstekende weerstand aan de voortdurende belasting.

Jumpax[®] Nature is een dual ondervloersysteem dat bestaat uit een onder- en bovenplaat die door middel van een interactieve lijm met elkaar verbonden wordt. Jumpax[®] Nature is opgebouwd uit de natuurlijke materialen MDF en softboard en dus volledig milieuvriendelijk.


Jumpax[®] Nature heeft een hoge warmteweerstand waardoor deze ondervloer de kou uitstekend isoleert. Daarnaast bereikt u een aanzienlijke geluidsreductie* met dit ondervloersysteem.

Daarnaast is Jumpax[®] Nature uitermate geschikt voor het egaliseren van een houten draagvloer waar zachte vloerbedekking zoals bijvoorbeeld PVC gelegd moet worden.

* Op houten constructievloeren is de geluidsreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

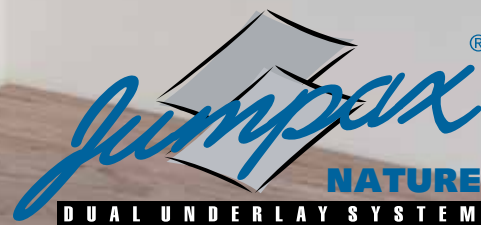

Technische gegevens

Artikelnummer	150.500
Dikte totaal / tolerantie (mm)	14,5 / ± 0,2
Maatvoering / tolerantie (mm / m ¹)	600 x 1200 / ± 1,5
Gewicht per m ² (kg)	8,49
Grondstof(fen) combinaties	MDF, softboardplaat
Densiteit (kg / m ³)	710
Kleur	Naturel / naturel
Buigsterkte (kg / m ²)	> 40
Brandklasse, EN 13501:2007 - mogelijk te bereiken met PVC	D _{fl-s1} B _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	4 - 10
Zwelling na 24 uur wateropname, max. (%)	< 40
R _m waarde (m ² .K/W)	0,212
Formaldehydegehalte	E- 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	3 onder- en 3 bovenplaten = 2,16 m ²
Palletinhoud	48 pakken / 103,68 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1250
Palletgewicht	850 kg

Toepassing

Egaliserend- en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor linoleum, PVC stroken en tapijt in projecttoepassing met zwaar gebruik.

Inhoud pak

3 / 3

- 3 onder- en 3 bovenplaten
- 600 x 1200 mm
- 2,16 m²

Dikte 14,5 mm



Scan de QR-Code voor
de leginstructie van
Jumpax® Nature!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.

 nl.linkedin.com/company/unifloor-bv

 facebook.com/jumpax24

 [youtube.com/
watch?v=JBI9ekYNfFE](https://youtube.com/watch?v=JBI9ekYNfFE)

 [twitter.com/unifloorsystems-
unifloor-bv](https://twitter.com/unifloorsystems-unifloor-bv)